





IC3D Virago 700 3D列印機

選址要求

空間需求	機器尺寸 :36英寸 x 50英寸 x 80英寸 ·914.4毫米 x 1270毫米 x 2032毫米 操作佔地面積 - 84 英寸 x 110 英寸 x 92 英寸 ·2134 毫米 x 2794 毫米 x 2337 毫米 ·3 英尺 前後兩側各需 915 毫米 (915 毫米)的淨空 ·每側需 610 毫米 (2 英尺)的淨空 · 側面 ·頂部蓋子需要 1 英尺 (305 毫米)的間隙。)
地面面積/表面積	混凝土或環氧樹脂塗層地板 ·地毯或木地板 受到推崇的
地板振動和衝擊	需要與強振動源隔離。
樓板承載能力	由於重量原因 ·建議安裝在一樓。 Virago 700 印表機重 1,500 磅 (680 公斤)。
連接交流電源	直接交流電源
電氣要求	110伏特交流電 ·20安培斷路器的單獨使用者
溫度	此機器的理想工作範圍為 :60 - 80°F (16°C - 27°C)。
濕度	建議濕度低於50% ;理想濕度低於30%。
總聲壓 級別 (OASPL)	蓋上蓋子列印時 :55 - 60 分貝 打開蓋子列印時 :60-70 分貝
空氣清潔度	通風良好。
網路存取	新機器可以透過乙太網路或 Wi-Fi 連線 ·翻新機 這些機器僅透過乙太網路連接。 全新和翻新的機器均可離線/獨立運作。

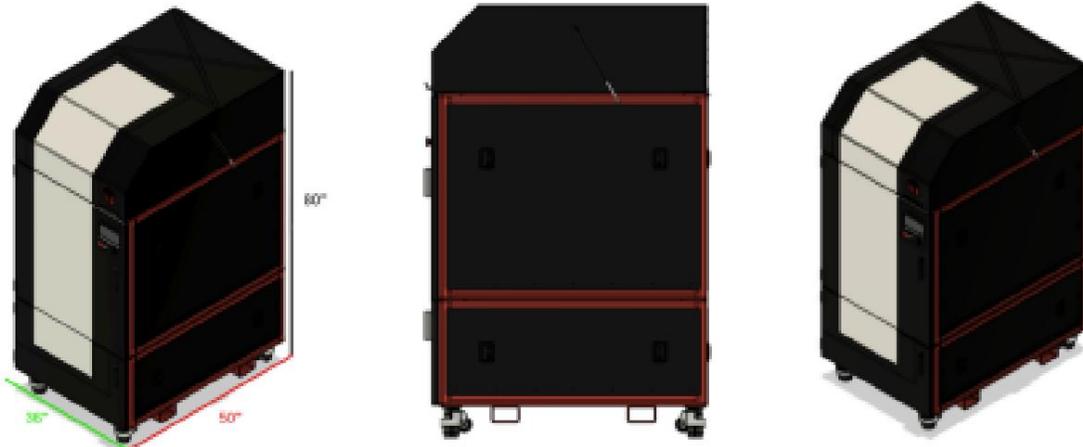

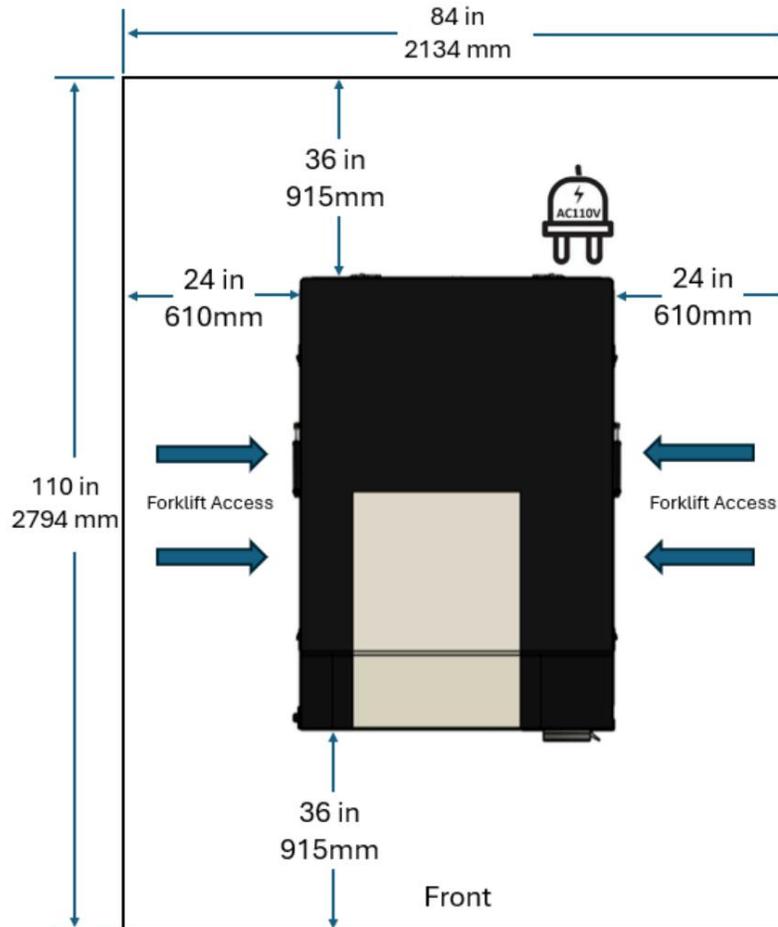

貨物到達

Virago 700 可透過專用卡車運輸或零擔運輸 (使用木箱包裝) 進行運輸。貨物到達後，請檢查貨物。檢查印表機和包裝箱，看是否有任何物理損壞。務必在收到貨物後才從發貨人處接收/簽收包裝箱。對兩者進行檢查。記錄任何可見的缺陷，並立即致電 IC3D :614-344-0414。下表列出了包裝箱內和未包裝箱兩種情況下收到的貨物的尺寸和重量。請核對您的訂單並進行比較。以下列出物品。包裝箱或託盤的尺寸和重量可能有所不同。

機器規格				
描述	寬度 毫米 (英寸)	深度 毫米 (英寸)	高度 毫米 (英寸)	重量 公斤 (磅)
Virago 700	915 (36)	1,270 (50)	2,032 (80)	680 公斤 (1,500)
Virago 700 箱子 (零擔運輸)	1145 (45)	1450 (57)	2160 (85)	495 公斤 (1,750)



常見問題 (FAQ)：

1. 1 年保固是否涵蓋零件、人工？維修需要多久？

保固範圍涵蓋所有零件。為了縮短維修時間和降低成本，我們通常會先嘗試與操作員遠端協作解決問題或更換零件。對於更複雜的問題，我們會派遣技術人員到府服務。具體到貨時間視情況而定，但我們通常備有所有必要的零件。

今年年中，我們計劃擁有 15 台以上的 Virago 700 自有設備，在緊急情況下，我們會從我們的機器上拆下一個部件來保證您的機器能夠正常運作。

2. 耗材承重能力是多少？

- 下部腔室設計用於容納 2 個 22 磅 (10 公斤) 的線軸。

3. 是否提供現場培訓？

是的。我們提供現場培訓，費用包含在印表機購買價格中。培訓時間通常為 3-4 小時，建議最多 5 人參加。

4. 該印表機是否有內建加熱腔？

- 此印表機沒有主動加熱的列印艙。但是，加熱床可以讓封閉的列印艙達到約 120°F (50°C) 的溫度。

5. 熱端、噴嘴和其他零件有哪些可用的零件？

兩個汽缸蓋的標配熱端均為 1.75 吋 Mosquito Magnum+。如有需要，可提供標準 1.75 吋 Mosquito Magnum 熱端。其他熱端配置也可根據要求提供。

標準噴嘴尺寸為 0.5 毫米和 0.8 毫米，另有 0.4 毫米至 1.8 毫米等多種尺寸可供選擇。

6. 該送絲器是自動送絲器嗎？

- 是的。我們在線軸倉附近有一個遠程輔助拉絲機構，可以幫助減少擠出機馬達所需的拉力，特別是對於某些在 PTFE 管中摩擦力較大的材料。